


POTENCES MONTÉES SUR FOURCHE



Position du crochet de levage de sécurité

REF	Centre de charge 500 mm 1	Centre de charge 750 mm 2	Centre de charge 1000 mm 3	Centre de charge 1250 mm 4	Centre de charge 1500 mm 5	Centre de charge 1750 mm 6	Centre de charge 2000 mm 7	Centre de charge 2250 mm 8	Centre de charge 2500 mm 9	Centre de charge 2750 mm 10	Centre de charge 3000 mm 11	Longueur max. du bras	Écart. max. entre les fourches	S'adapte à section max. de fourche	Poids
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	kg
107TA6410	2000	1800	1600	1200	900	600	500	400	350	280	200	3000	450	150 x 65	151
107TA6412	4000	3800	3200	2500	1900	1100	975	850	650	500	400	3000	450	150 x 65	156

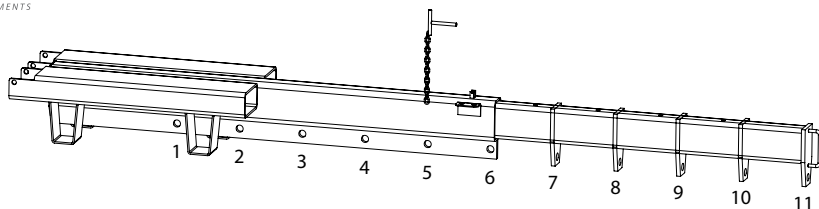

- La potence montée sur fourche est équipée de deux crochets de levage de sécurité pivotants et réglables.
- Les crochets de levage peuvent être réglés tous les 250 mm (11 positions différentes).
- La potence est verrouillée au chariot par les axes de verrouillage derrière les talons de fourche.
- Veuillez faire attention à la capacité du chariot élévateur.
- Testée et fournie avec certificat CE.
- Peinte en orange.

Option : bras plus longs.

Avertissement : La longueur minimale des fourches doit être de 1200 mm afin de respecter les capacités précitées !