

Groupes électrogènes Monophasé, OHC Essence

GARANTIE
3
ANS



Fabriqué en France

Conçu pour un usage intensif

Robuste, puissant, épuré
Motorisé en SUBARU ROBIN

230V



SUBARU
Industrial Power Products

EX

✓ Sécurité manque d'huile électronique




Équipé d'un régulateur de tension électronique AVR, vous augmentez la sécurité pour vos outils sensibles aux variations de tension.

Option disponible sur :
Expert 4010 X / Expert 5010 X
Expert 6510 X / Expert 7510 X



Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

Prise Schuko - 230V
Prise 32A - 230V

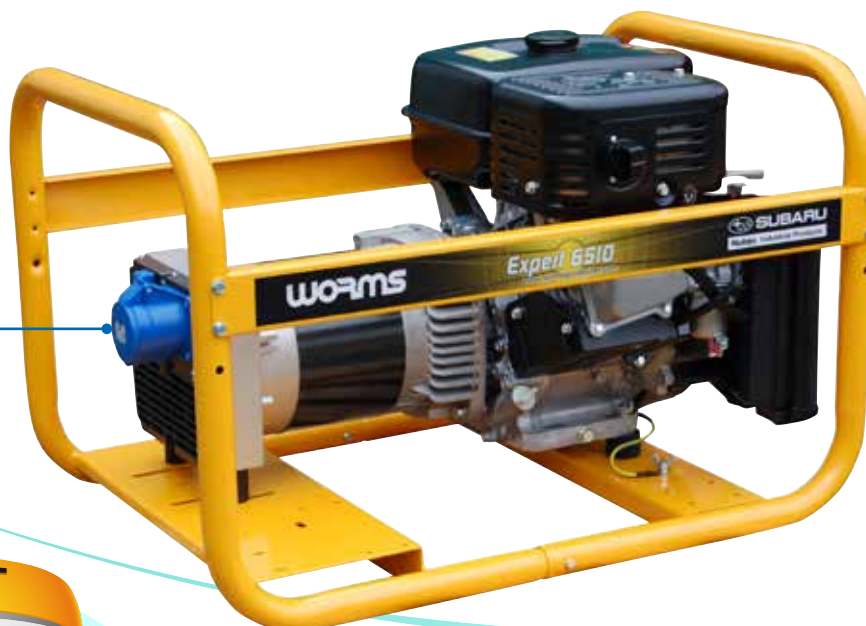

KIT



Disponibles pour les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien

Kit brouette...

En option pour le transport facile de votre groupe électrogène avec 2 grandes roues pleines.



Brouette intégrée (option usiné)



Kit Brouette Monobras



Kit Brouette N360

de 2,6 kW jusqu'à 7 kW

EXPERT		 Expert 3010 X	 Expert 4010 X	 Expert 5010 X	 Expert 6510 X	 Expert 7510 X
Type		Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Régulation de tension		Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur
Puissance maximum $\cos\varphi=0,8$		3,25 kVA	4,10 kVA	5,40 kVA	7,37 kVA	8,75 kVA
Puissance maximum		2,60 kW	3,30 kW	4,30 kW	5,90 kW	7,00 kW
Intensité maximum		11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,7 A	30,4 A
Puissance continue (COP)		1,90 kW	2,40 kW	3,40 kW	4,30 kW	5,00 kW
Tension nominale		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance sonore CEE (LwA)		96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Niveau sonore à 7 m		71 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Carburant		Essence sans plomb 95				
Capacité du Réservoir		3,6 L	3,6 L	6 L	6 L	7 L
Autonomie (% de la puissance continue)		3 h 40	3 h	3 h 40	3 h 25	3 h
Type alternateur		Sans bague ni balai, 2 pôles (sauf option AVR avec bague et balai)				
Type moteur		 SUBARU  4 Temps essence OHC				
Modèle moteur		EX17	EX21	EX27	EX35	EX40
Puissance Maxi		5,7 ch	7 ch	9 ch	12 ch	14 ch
 Démarrage lanceur		de série	de série	de série	de série	de série
 Sécurité Manque d'Huile électronique		de série	de série	de série	de série	de série
 Prise monophasée 10/16 A Schuko		2	2	2	1	1
 Prise CE monophasée 230 V / 32 A		—	—	—	1	1
 Protection de série		Prises protégées par un Disjoncteur Thermique				
Dimensions LxIxH (mm)		600 x 470 x 415	600 x 470 x 415	700 x 500 x 485	790 x 550 x 515	855 x 555 x 542
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		615 x 485 x 445	615 x 485 x 445	715 x 515 x 515	810 x 570 x 540	880 x 575 x 555
Dimensions avec option AVR LxIxH (mm)		—	—	—	855 x 555 x 542	—
Poids Net à Sec		35 kg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
Poids Brut Emballé		36 kg	39,5 kg	57 kg	73 kg	75 kg
Châssis		Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension				
Ø tube de châssis		25 mm		35 mm		35 mm
Options	Kit Brouette	1/180 MONOBRAS (W10-54500-17)		N/360 (EXLE-N360)		
	Brouette intégrée	option usine	option usine	—	—	—
	Démarrage Électrique	—	—	—	—	option usine
	Régulateur de Tension Électron. (AVR)	—	option usine	option usine	option usine	option usine
	Protection des Utilisateurs	Kit interdif (option usine) = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret				
	Kit d'entretien	Kit N° 2	Kit N° 2	—	—	—
Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène						
Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.						
Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage		2600 W	3300 W	4300 W	5000 W	6000 W
Néons - Lumière basse conso.		1300 W	1650 W	2150 W	2500 W	3500 W
Meuleuse		1600 W	2100 W	2700 W	3700 W	4400 W
Pompe à piston airless  conseillé		—	—	—	2500 W	2500 W
Machine à projeter		—	—	—	1430 W	1430 W
Compresseur d'air		866 W	1100 W	1434 W	1670 W	2000 W
Moteur électrique à vide		2,4 ch - 1,75 kW	3,0 ch - 2,2 kW	3,9 ch - 2,9 kW	5,5 ch - 4,0 kW	6,5 ch - 4,8 kW