AUSA

D 250 AHG
D 350 AHG
D 400 AHG

CE

AUSA

www.ausa.com

ISO 9001 ISO 14001

AUSA Center, S.L.U.
Ctra. de Vic Km 2.8
08243 Manresa - Barcelona
Tel.: +34 93 874 73 11

Pol. Ind. Coslada - Marconi 15-17
28823 Coslada - MADRID
Tel.: +34 91 669 00 06

ausa@ausa.com · www.ausa.com

AUSA France 11 Rue Gustave Eiffel, 66350 Toulouges - Tel: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com
AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com
AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com
AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com
AUSA México Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. - Tel.: +52 (55) 2166 9276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com
AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com
AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING
Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com

D 250 AHG_2500 Kg
D 350 AHG_3500 Kg
D 400 AHG_2500 Kg

DIMENSIONS (mm)	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1503	1852	1866
B	1694	1740	1838
C	1755	1858	1858
E	1500	1506	1590
F	2915	2956	2956
G	347	395	395
H	1050	1024	1200
I	1920	1932	1950
J	1025	1025	1007
K	3975	4120	4353
L	3070	3105	3150
M	660	590	766
N	1050	1035	860
T	2705	2770	2770
U	364	327	502
W	1909	1940	1940

AUSA
www.ausa.com

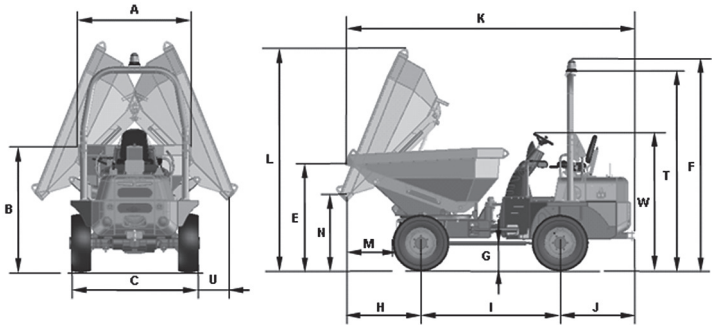

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge (Kg)		2500	3500	4000
Système de dèchargement		Hydraulique à 180º		
Châssis		Articulé et oscillant		
Capacité de la benne (l)	Eau	818	1050	1350
	A ras bord	1200	1726	2163
	En dôme	1910	2737	2941
Moteur	Diesel	Kubota V2403M		
	Puissance acc./SAE J 1995 (KW/CV)	36.5 / 49.6		
	Nombre de cylindres	4		
	Refroidissement	Eau		
Traction		4 x 4 permanente		
Transmission		Hydrostatique à 2 vitesses Inverseur de vitesse électrique Ponts avec réducteurs hépicycloïdaux à la sortie du différentiel		
Démarrage		Electrique		
Vitesse maximale (Km/h)		20	21	21
Poids à vide (Kg)		2650	2780	2830
Déclivité maximale (à pleine charge)		70%	54%	49%
Circuit du réservoir		Pompe à engrenages de 12 cc. Pression de travail 180 bar		
Pneus		10,0/75-15.3	11.5/80-15.3 (14 PR)	11.5/80-15.3 (14 PR)
Rayon de braquage extérieur (mm)		4225	4680	4720
Direction		Hydraulique		
		Pression de travail 110 bar		
Capacité du réservoir (l)	Combustible	44		
	Hidráulico	40		
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement hydraulique		
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile Actionnement mécanique		

EQUIPEMENT DE SERIE
Arceau protecteur rabattable ROPS
Système anti-vandalisme
Siège ergonomique avec ceinture de sécurité
Gyrophare
Avertisseur sonore de marche arrière

EQUIPEMENT OPTIONNEL
Eclairage homologué
Système de visibilité totale grâce à des caméras avant et arrière et écran 7" couleur TFT étanche pour une visibilité total et ison nocturne infrarouge jusqui'a 10 m.
Crochet remorque (Rockinger) sans prise électrique
Valise hermétique manuels operation et entretien
Arrêt d'urgence situé sur le tableau de bord de contrôle
Auto-collants réflecteurs de securité posterieurs carrosserie

AUSA se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans avis préalable.

MKT20014.08 / 02.2016