

# PE-classic

Une gamme  
de porte-engins  
robustes.

**PTAC**  
de 2500  
à 3500 kg.



## Descriptif Technique

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé à réglage par manivelle
- 2 rampes acier + bois
- Assistance au relevage des rampes par ressorts
- Rampes arrières réglables en largeur
- Béquillage automatique avec les rampes
- 6 points d'arrimage pour chaînes ou sangles
- Plancher feuilluré, épaisseur 30 mm
- Anneau d'attelage ou boîtier à rotule
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde boue acier

Avec option  
ridelle arrière



Document non contractuel, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

**ECIM**  
REMORQUES

# PE-Classic



Avec option ridelle arrière et butée de rouleau



Avec option ridelle arrière et butée de rouleau




## Options :

Roue de secours (fixation sur ridelle)  
 Convertisseur 12/24V  
 Ridelle arrière  
 Butée de rouleau  
 Chaînes d'arrimage  
 Antivol d'anneau avec support intégré sur la remorque  
 Boîte à documents  
 3ème rampe de montée

## Variantes :

Rampes ALU (gain de poids 40 kg par remorque)  
 Timon articulé "standard"  
 Flèche en Vé

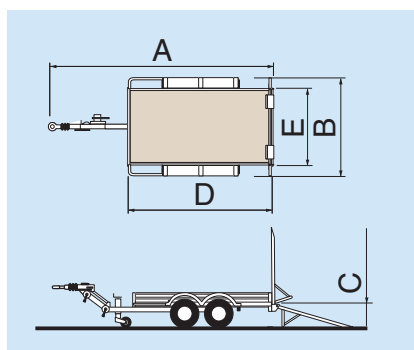

## Options





Roue de secours



Convertisseur 12/24V.



Butée de rouleau réglable



Chaînes d'arrimage



Antivol coiffant pour anneau avec support intégré sur la remorque

Document non contractuel, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

| Série Timon                | PTAC | Charge utile | Longueur hors tout | Largeur hors tout | Hauteur plateau vide | Longueur utile | Largeur utile | Essieu      | Roues      |
|----------------------------|------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| Articulé                   | kg   | kg           | A                  | B                 | C                    | D              | E             |             |            |
| PE 30 TA 250 AF CLASSIC    | 2500 | 1780         | 5765               | 2030              | 540                  | 3000           | 1410          | 2 x 1300 kg | 175 R 14 C |
| PE 30 TA 350 AF CLASSIC    | 3500 | 2750         | 5765               | 2030              | 540                  | 3000           | 1410          | 2 x 1800 kg | 185 R 14 C |
| PE 35 TA 350 AF CLASSIC    | 3500 | 2700         | 6265               | 2340              | 540                  | 3500           | 1720          | 2 x 1800 kg | 185 R 14 C |
| PE 35 XL TA 350 AF CLASSIC | 3500 | 2670         | 6265               | 2500              | 540                  | 3500           | 1890          | 2 x 1800 kg | 185 R 14 C |
| PE 40 TA 350 AF CLASSIC    | 3500 | 2640         | 6765               | 2340              | 540                  | 4000           | 1720          | 2 x 1800 kg | 185 R 14 C |
| PE 40 XL TA 350 AF CLASSIC | 3500 | 2610         | 6765               | 2500              | 540                  | 4000           | 1890          | 2 x 1800 kg | 185 R 14 C |