



T 144 H PLUS




T 144 H PLUS



www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	T 144 H PLUS
A	1942
B	270
C	1410
D	2982
E	580
F	1700
G	383
H	230
I	1000
J	3710
K	310
L	2900
M	1057
N	1690
O	3970
P	20°
R	40°

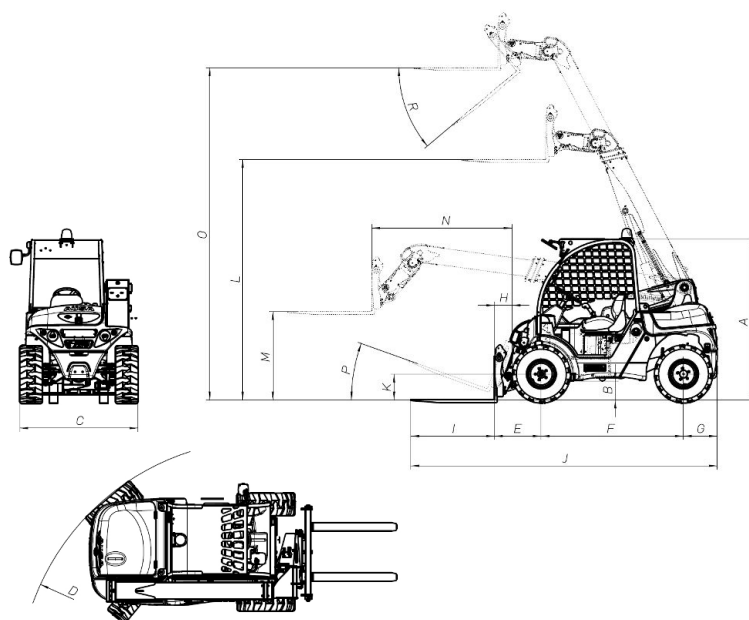




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T 144 H PLUS		
Capacité de charge	Charge max.	1.350 Kg (1.250 Kg avec TDL @ 500 mm ^(*)) (1150 Kg avec TDL + attache ^(**))
	Charge à élévation max.	1.350 Kg (1.250 Kg avec TDL @ 500 mm ^(*)) (1150 Kg avec TDL + attache ^(**))
Hauteur d'élévation	Hauteur max	3.990 mm @ 500 mm
	Hauteur max. à charge max.	3.990 mm @ 500 mm
Portée	Portée maximale	2.180 mm
	Charge maximale à portée maximale	550 Kg (450 Kg avec TDL) (350Kg avec attache rapide ^(**))
Poids à vide		2.400 Kg
Moteur	Diesel	Kubota V-1505
	Puissance / SAE J 1995 (KW / CV)	22.7 / 30.8
	Nombre de cylindres	4
	Refroidissement	Par eau
Traction		4x4 Permanent avec système anti-patinage
Transmission		Hydrostatique à réglage automatique breveté par AUSA. Inverseur de marche électrique sur le Joystick
Démarrage		Electrique
Vitesse max.		17 Km/h
Déclivité maximale (à pleine charge)		26%
Circuit hydraulique	Débit & pression de travail	19l @ 240 bar
Pneus	Avant	11.0 / 65x12
	Arrière	11.0 / 65x12
Rayon de braquage extérieur		2.982 mm
Direction		Hydraulique
Capacité des réservoirs	Carburant	55 l
	Hydraulique	32 l
Frein de service		Freinage hydrostatique
Frein de stationnement		Frein négatif interne immergé

EQUIPEMENT DE SERIE

	Contrôle automatique sonore et visuel de la charge en élévation
	Blocage bras si danger de basculement
	Cabine ROPS-FOPS homologuée
	Joystick avec contrôle total du mouvement
	Siège ergonomique réglable
	Rétroviseur
	Avertisseur acoustique de marche arrière
	Gyrophare
	Système anti-vandalisme
	4ème prise hydraulique avec coupleur
	Cabine semi-fermée / Cabine fermée insonorisée avec chauffage
	Grille de protection frontale
	Protecteur de charge
	Système électronique de protection antivol
	Eclairage routier / Phare de travail
	5ème prise hydraulique avec coupleur
	Pneus 27x10-12 (Profil Skid Steer)
	Plaque porte-fourches FEM II avec ou sans tablier à déplacement intégral (TDL) ^(*)
	Godet 4 en 1 / Godet (300 lt)
	Multiple accessoires disponibles prouvés et testés en usine
	Attache rapide hydraulique type EURO 8 (1150 Kg capacité de charge) ^(**)
	Attache rapide hydraulique type Universel-SSL (1150 Kg capacité de charge) ^(**)
	Débit continu & haut débit (45 l/min @ 200 bar)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

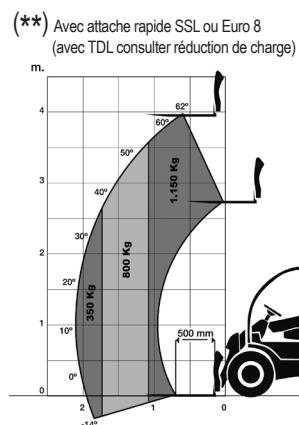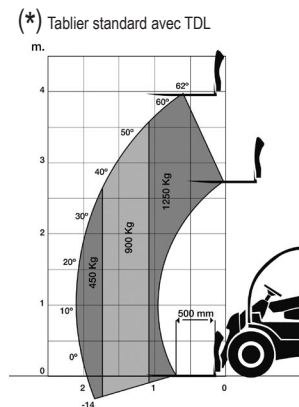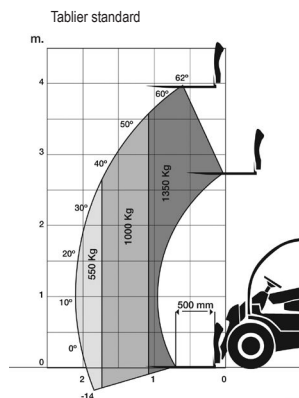

AUSA se réserve le droit de modifier tout caractère technique sans avertissement.