


# Plaque vibrante marche avant ALTRAD BELLE

Classification PQ1



## PCX 450

- Moteur essence 4 temps Honda GX160
- Moteur diesel Hatz 1B20
- Confort et sécurité de l'opérateur : faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
- Plaque en fonte moulée de type GJS-700 extrêmement résistante à l'usure même dans les applications les plus rudes
- Châssis robuste avec carénage intégral du moteur et du réservoir d'eau
- Réservoir d'eau. Rampe d'arrosage protégée en carbo-plastique anti-corrosion.
- Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
- Choix de moteur essence Honda ou Robin et diesel Hatz.
- Poids 96 kg à 113 kg

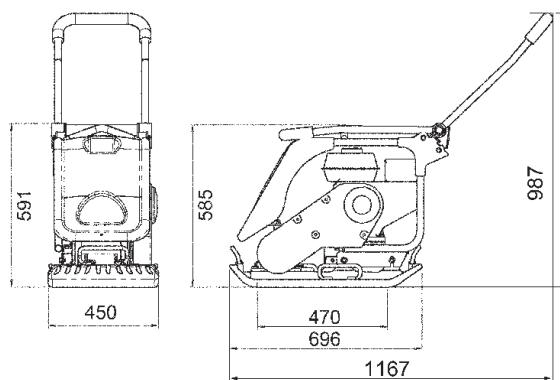

Poids  
96 à 113  
kg

### OPTIONS



#### Patin de pavage

Réf. **BOPP/30/D10**



#### Kit roues fixes

Réf. **BOPP/35/D10**

#### Kit roues amovibles

Réf. **BOPP/50/D10**



Système anti vibration



Rampe d'arrosage protégée

Largeur  
450 mm



## Plaque lourde multi usages

|                                    | Moteur Honda GX160 essence | Moteur Hatz 1B20 diesel |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                                    | PCX 450 A                  | PCX 450 D               |
| <b>Caractéristiques techniques</b> |                            |                         |
| Moteur                             | ch/kW                      | 5,5/4                   |
| Dimensions de plaque l x L         | mm                         | 450 X 696               |
| Pression standard                  | kg/m²                      | 382                     |
| Force centrifuge                   | kN                         | 16,5                    |
| Fréquence vibrations               | Hz                         | 92                      |
| Vitesse de déplacement             | m/min                      | 23                      |
| Pente maximum                      | degré                      | 20°                     |
| Poids                              | kg                         | 96                      |
| Taux de vibrations                 | m/sec²                     | 2,45                    |
| Utilisation maximale*              | heures                     | 10,4                    |
| <b>Référence</b>                   | <b>BPC4513EW</b>           | <b>BPC4525EW</b>        |
| <b>Gencod</b>                      | <b>3520299394019</b>       | <b>3520299394217</b>    |

\* Taux de vibrations minimum EN 500-4