

Groupes électrogènes Monophasé, OHC Essence

GARANTIE
3
ANS



Fabriqué en France

Conçu pour un usage intensif

Robuste, puissant, épuré
Motorisé en SUBARU ROBIN

230V



SUBARU
Industrial Power Products

EX

✓ Sécurité manque d'huile électronique




Équipé d'un régulateur de tension électronique AVR, vous augmentez la sécurité pour vos outils sensibles aux variations de tension.

Option disponible sur :
Expert 4010 X / Expert 5010 X
Expert 6510 X / Expert 7510 X



Accessoire en option
Fiche mâle n°2 - 32 A - 230 V

Prise Schuko - 230V
Prise 32A - 230V

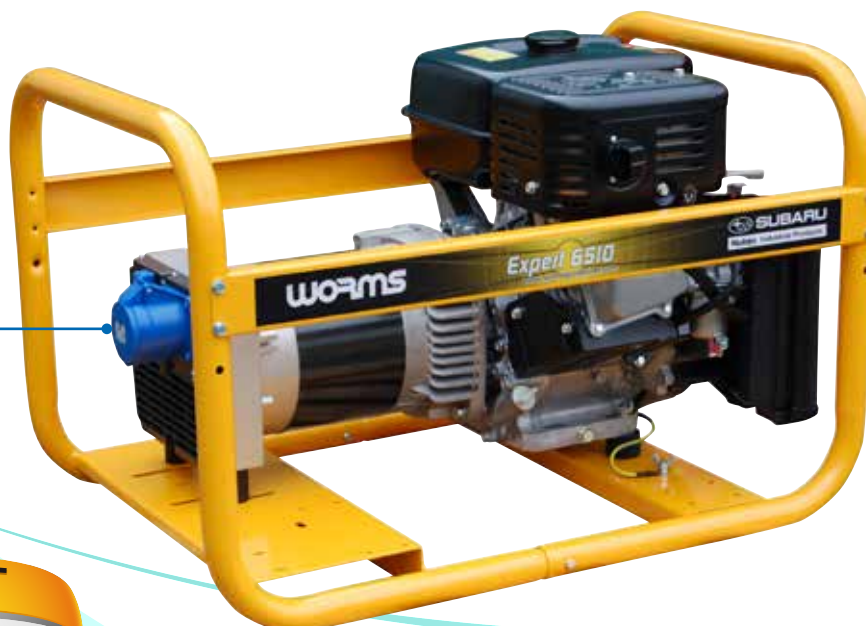

KIT



Disponibles pour les moteurs :

- EX13
- EX17
- EX21

entretien

Kit brouette...

En option pour le transport facile de votre groupe électrogène avec 2 grandes roues pleines.



Brouette intégrée (option usine)



Kit Brouette Monobras



Kit Brouette N360

de 2,6 kW jusqu'à 7 kW

	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert	 Expert
	3010 X	4010 X	5010 X	6510 X	7510 X
Type	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Régulation de tension	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur	Condensateur
Puissance maximum $\cos\varphi=0,8$	3,25 kVA	4,10 kVA	5,40 kVA	7,37 kVA	8,75 kVA
Puissance maximum	2,60 kW	3,30 kW	4,30 kW	5,90 kW	7,00 kW
Intensité maximum	11,3 A	14,3 A	18,7 A	25,7 A	30,4 A
Puissance continue (COP)	1,90 kW	2,40 kW	3,40 kW	4,30 kW	5,00 kW
Tension nominale	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance sonore CEE (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Niveau sonore à 7 m	71 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95				
Capacité du Réservoir	3,6 L	3,6 L	6 L	6 L	7 L
Autonomie (% de la puissance continue)	3 h 40	3 h	3 h 40	3 h 25	3 h
Type alternateur	Sans bague ni balai, 2 pôles (sauf option AVR avec bague et balai)				
Type moteur	 SUBARU  4 Temps essence OHC				
Modèle moteur	EX17	EX21	EX27	EX35	EX40
Puissance Maxi	5,7 ch	7 ch	9 ch	12 ch	14 ch
 Démarrage lanceur	de série	de série	de série	de série	de série
 Sécurité Manque d'Huile électronique	de série	de série	de série	de série	de série
 Prise monophasée 10/16 A Schuko	2	2	2	1	1
 Prise CE monophasée 230 V / 32 A	—	—	—	1	1
 Protection de série	Prises protégées par un Disjoncteur Thermique				
Dimensions LxIxH (mm)	600 x 470 x 415	600 x 470 x 415	700 x 500 x 485	790 x 550 x 515	855 x 555 x 542
Dimensions Emballage LxIxH (mm)	615 x 485 x 445	615 x 485 x 445	715 x 515 x 515	810 x 570 x 540	880 x 575 x 555
Dimensions avec option AVR LxIxH (mm)	—	—	—	855 x 555 x 542	—
Poids Net à Sec	35 kg	38,5 kg	55 kg	71 kg	73 kg
Poids Brut Emballé	36 kg	39,5 kg	57 kg	73 kg	75 kg
Châssis	Enveloppant en acier mécanosoudé avec arceaux de préhension				
Ø tube de châssis	25 mm		35 mm		35 mm

Options	Kit Brouette	1/180 MONOBRAS (W10-54500-17)		N/360 (EXLE-N360)	
	Brouette intégrée	option usine	option usine	—	—
	Démarrage Électrique	—	—	—	option usine
	Régulateur de Tension Électron. (AVR)	—	option usine	option usine	option usine
	Protection des Utilisateurs	Kit interdif (option usine) = interrupteur interdifférentiel 30 mA + piquet de terre + coffret			
	Kit d'entretien	Kit N° 2	Kit N° 2	—	—

Exemples d'applications conseillées en groupe électrogène					
Ces consommations électriques sont indicatives et ne sont pas cumulables. Tenir compte des valeurs réelles pour le choix du groupe électrogène.					
Lumière à incand. - Halogènes - Chauffage	2600 W	3300 W	4300 W	5000 W	6000 W
Néons - Lumière basse conso.	1300 W	1650 W	2150 W	2500 W	3500 W
Meuleuse	1600 W	2100 W	2700 W	3700 W	4400 W
Pompe à piston airless  conseillé	—	—	—	2500 W	2500 W
Machine à projeter	—	—	—	1430 W	1430 W
Compresseur d'air	866 W	1100 W	1434 W	1670 W	2000 W
Moteur électrique à vide	2,4 ch - 1,75 kW	3,0 ch - 2,2 kW	3,9 ch - 2,9 kW	5,5 ch - 4,0 kW	6,5 ch - 4,8 kW