


Plaque vibrante marche avant ALTRAD BELLE

Classification PQ1



PCX 450

- Moteur essence 4 temps Honda GX160
- Moteur diesel Hatz 1B20
- Confort et sécurité de l'opérateur : faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
- Plaque en fonte moulée de type GJS-700 extrêmement résistante à l'usure même dans les applications les plus rudes
- Châssis robuste avec carénage intégral du moteur et du réservoir d'eau
- Réservoir d'eau. Rampe d'arrosage protégée en carbo-plastique anti-corrosion.
- Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
- Choix de moteur essence Honda ou Robin et diesel Hatz.
- Poids 96 kg à 113 kg

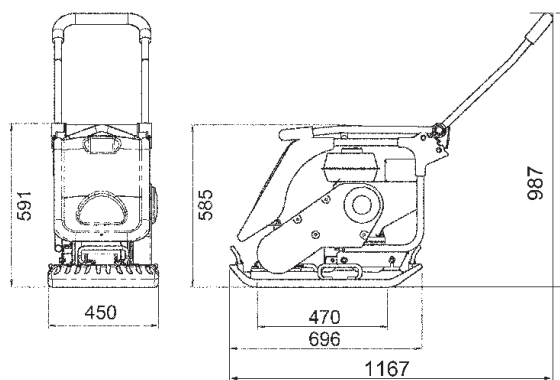

Poids
96 à 113
kg

OPTIONS



Patin de pavage

Réf. **BOPP/30/D10**



Kit roues fixes

Réf. **BOPP/35/D10**

Kit roues amovibles

Réf. **BOPP/50/D10**



Système anti
vibration



Rampe d'arrosage
protégée

Largeur
450 mm



Plaque lourde multi usages

	Moteur Honda GX160 essence	Moteur Hatz 1B20 diesel
Caractéristiques techniques	PCX 450 A	PCX 450 D
Moteur	ch/kW	4,6/3,5
Dimensions de plaque l x L	mm	450 X 696
Pression standard	kg/m²	440
Force centrifuge	kN	16,5
Fréquence vibrations	Hz	92
Vitesse de déplacement	m/min	22
Pente maximum	degré	20°
Poids	kg	113
Taux de vibrations	m/sec²	2,61
Utilisation maximale*	heures	9,2
Référence	BPC4513EW	BPC4525EW
Gencod	3520299394019	3520299394217

* Taux de vibrations minimum EN 500-4