



D 600 AP
D 600 APG
D 1000 AP
D 1000 APG



www.ausa.com



AUSA Center, S.L.U.
Ctra. de Vic Km 2.8
08243 Manresa - Barcelona
Tel.: +34 93 874 73 11

Pol. Ind. Coslada - Marconi 15-17
28823 Coslada - MADRID
Tel.: +34 91 669 00 06

ausa@ausa.com · www.ausa.com

AUSA France 11 Rue Gustave Eiffel, 66350 Toulouges - Tel.: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: ausa.france@ausa.com

AUSA Deutschland Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: ausa.deutschland@ausa.com

AUSA UK Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: ausa.uk@ausa.com

AUSA Brasil Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: ausa.brasil@ausa.com

AUSAMéxico Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. - Tel.: +52 (55) 2166 9276 - E-mail: ausa.mexico@ausa.com

AUSA U.S. CORP. Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: ausa.us@ausa.com

AUSA Beijing Rep. Office Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING

Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: ausa.china@ausa.com


D 600 AP_6000 Kg
D 600 APG_6000 Kg
D 1000 AP_10000 Kg
D 1000 APG_10000 Kg



www.ausa.com

DIMENSIONES mm	D 600 AP/Plus	D 600 APG/Plus	D 1000 AP	D 1000 APG
A	2295	2150	2480	2480
B	1960	2070	2380	2385
C	2190	2190	2440	2440
E	1730	1790	1820	1950
F	3180	3180	3560	3560
G	475	475	490	490
H	1210	970	1260	980
I	2450	2450	2450	2450
J	1125	1125	1220	1220
K	4465	4615	4520	4740
L	2680	3600	2710	3820
M	650	415	665	380
N	455	1200	430	1100
T	3000	3000 / 2850 (*)	3375 / 3220 (*)	3375 / 3220 (*)
U	-	90	-	110
W	2190	2190	2550	2550

(*) Cabina cerrada

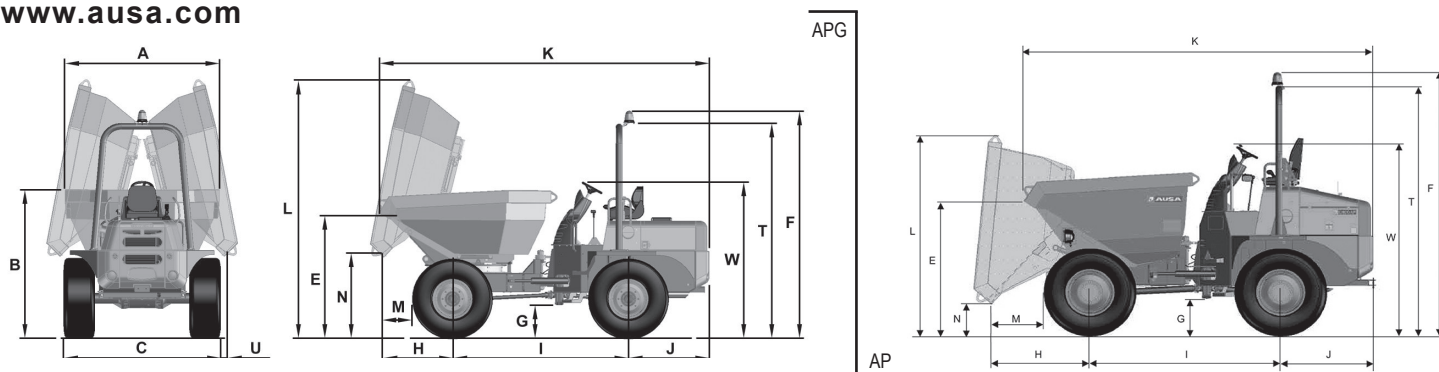

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge (Kg)		6000			10000		
Système de déchargement		Hydraulique frontal		Hydraulique à 180°		Hydraulique frontal	Hydraulique à 180°
Châssis		Articulé et oscillant					
Capacité de la benne (l)	Eau	1950		1565		2440	1950
	A ras bord	2650		2360		3750	3140
	En dôme	3290		3130		5225	4790
Moteur	Diesel		KUBOTA V-3800-CR-TE4 avec DPF y DOC		KUBOTA V-3800-CR-TE4 avec DPF y DOC	KUBOTA V3800-CR-TIE4 avec DPF y DOC	
Stage IIIB / Tier 4 Int.	Puissance (KW/CV)		85 / 114		85 / 114	85 / 114	
	Nombre de cylindres		4		4	4	
	Refroidissement		Eau		Eau	Eau	
Moteur	Diesel	DEUTZ TD3.6 avec DOC		DEUTZ TD3.6 avec DOC		DEUTZ TCD3.6 L4 avec DOC	
Stage III B / Tier 4	Puissance (KW/CV)	55,4 / 74		55,4 / 74		70 / 95	
	Nombre de cylindres	4		4		4	
	Refroidissement	Eau		Eau		Eau	
Moteur	Diesel	KUBOTA V3600T		KUBOTA V3600T		KUBOTA V3800T	
Non-EU EMISSION	Puissance (KW/CV)	63 / 86		63 / 86		72.8 / 99	
Stage IIIA / Tier 3	Nombre de cylindres	4		4		4	
	Refroidissement	Eau		Eau		Eau	
Traction		4 x 4 permanente					
Transmission		Convertisseur de couple avec boîte à vitesses synchronisée. 4 vitesses à l'avant et 4 vitesses à l'arrière avec inverseur électro-hydraulique. Ponts avec réducteurs hépicycloïdaux à la sortie du différentiel.					
Démarrage		Electrique					
Vitesse maximale (Km/h)		34				38 / 32 avec moteur DEUTZ	
Poids à vide (Kg)		4200	4380			4760	4990
Déclivité maximale (à pleine charge)		60 %					
Circuit hydraulique		Pompe à engrenage de 25 cc. Pression de travail 180 bar.					
Pneus		405/70-20" (14 PR)				500/60-22,5" (16PR")	
Rayon de braquage extérieur (mm)		5700				5950	
Direction		Hydraulique. Pression de travail 115 bar					
Capacité du réservoir (l)	Carburant	65					
	Hydraulique	65					
Frein de service		Étanches à disques multiples en bain d'huile. Actionnement hydraulique					
Frein de stationnement		Étanches à disques multiples en bain d'huile. Actionnement mécanique					
EQUIPEMENT DE SERIE		Siège ergonomique Ceinture de sécurité					
		Système anti-vandalisme					
		Avertisseur sonore de marche arrière					
		Gyrophare					
		Arceau protecteur ROPS pliage et assistés par vérins à gaz					
		Equipo homologado de luces					
EQUIPEMENT OPTIONNEL		Cabine fermée ROPS/FOPS full-equip avec chauffage, insonorisation renforcée et rétroviseurs panoramiques					
		Système de visibilité totale grâce à des caméras avant et arrière et écran 7" couleur TFT étanche pour une visibilité total et vison nocturne infrarouge jusqu'à 10 m					
		Crochet remorque (Rockinger) sans prise électrique					
		Valise hermétique manuels operation et entretien					
		Differentiel autoblocant dans tous les deux essiaux avec frein stationnement negative dans essieu AV et vitesse maximale 30 km/h (mod. APG/APG Plus)					
		Arrêt d'urgence situé sur le tableau de bord de contrôle					
		Garde-boue avant					
		Toit protecteur ROPS/FOPS pliage et assistés par vérins à gaz					
		Auto-collants réflecteurs de sécurité posterieurs carrosserie					