

Pompes électriques

Submersible, 230 V / 50 Hz, Monophasé

GARANTIE
3
ANS



PXL-25

1"
25 mm



120 L/min



1 bar



10 m



25 mm





11,5 kg

Plaque inox



Refoulement à la verticale ou à l'horizontale
Horizontal or vertical delivery flange.

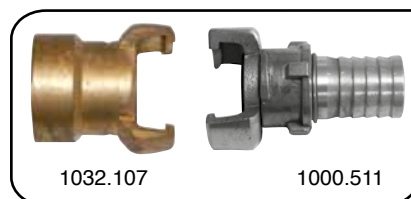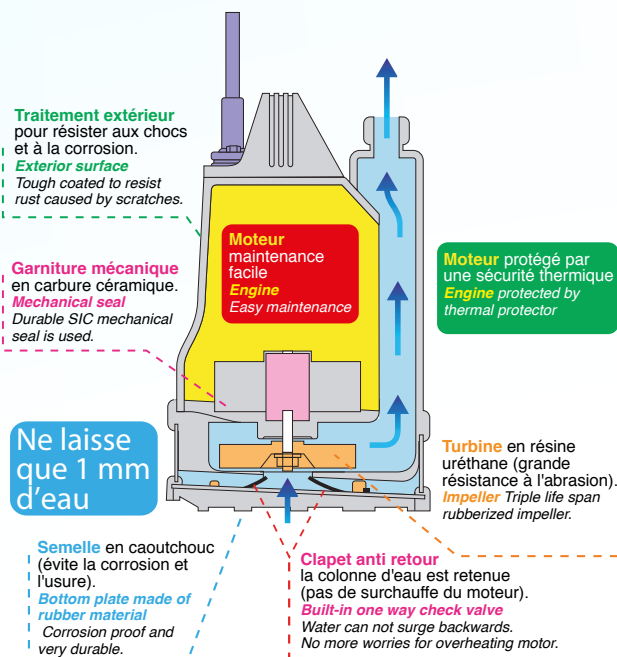

PX-50

2"
50 mm



260 L/min



1 bar



10 m




50 mm



10 kg



Refoulement à la verticale ou à l'horizontale

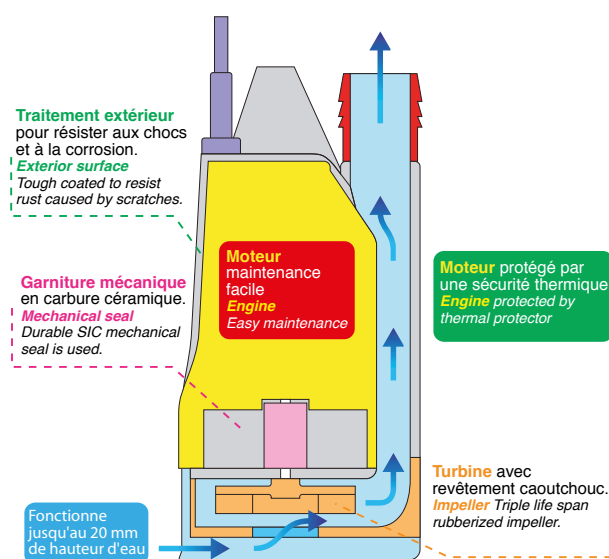

de 7 m³/h jusqu'à 15 m³/h

pour
eaux très
chargées

2"
50 mm

Protection
câble
électrique

Entretien
électrique
facile

Ø 25 mm
Granulométrie

Sumo

SUBMERSIBLE		PXL-25	PX-50	BHV401S
Référence		PXL-52522	PX-55022	
Pompe	Type de Pompe	Submersible - Électrique		
	Ø du Raccord de Refoulement	25 mm	50 mm	50 mm
	Débit Maximum	120 L/min (7,2 m³/h)	260 L/min (15,6 m³/h)	250 L/min (15 m³/h)
	Hauteur Manométrique Totale	10 m	10 m	11 m
	Granulométrie (Ø trou de crépine)	1 mm	6 mm	25 mm
Moteur	Tension	230 V ~		
	Fréquence	50 Hz		
	Intensité	2,9 A	3,2 A	
	Puissance Absorbée	540 W	620 W	650 W
	Vitesse Moteur	2900 tr/min	2900 tr/min	2950 tr/min
	Cordon Électrique avec Fiche Mâle	10 m	10 m	10 m
Dimensions ØxH (mm)		190 x 320	180 x 290	188 (250) x 372
Dimensions Emballage LxIxH (mm)		240 x 240 x 400	240 x 240 x 380	
Poids Net à Sec		11,5 kg	10 kg	10 kg
Poids Brut Emballé		12,7 kg	12 kg	11 kg
Accessoires Standards Fournis		Corde longueur 5 m, raccord à visser et collier		
Indice IP		IP67		
Classe d'Isolation		E		
Option				
Raccord pompier côté pompe		1032.107	-	-
Raccord pompier côté tuyau		1000.511	-	-
Raccord rapide à came côté pompe		1614.511T	-	-
Raccord rapide à came côté tuyau		1604.511T	-	-

Turbine à effet VORTEX (BHV401S)

C'est la conception de la turbine qui permet à la pompe de refouler l'eau et les matières sans risque de colmatage. En effet, la turbine à « effet VORTEX » crée un tourbillon dans le corps de pompe permettant ainsi d'évacuer avec le liquide les matières sans qu'elles aient un contact avec les pièces hydrauliques.