

LF75: avec réservoir d'eau et roues de transport

3382 0000 23


[Créer un fichier PDF](#)
[Demander des informations](#)

Atlas Copco Forage et Construction
01 39 09 32 22

[Envoyer un e-mail](#)

LIENS DIRECTS

[Print Shop d'Atlas Copco](#)
[Galerie multimédia Atlas Copco](#)
[Informations produits](#)
[Photos et vidéos](#)

La gamme de plaques marche avant pour asphalte Atlas Copco est spécialement conçue pour le compactage de l'asphalte. C'est la solution idéale et la plus économique pour les petites réparations et les travaux d'entretien, tels que les allées, chemins et parkings.

Caractéristiques et avantages

- Circuit de distribution d'eau intelligent
- Réservoir d'eau amovible de 13 litres
- Plaque inférieure de conception spéciale
- Poignée unique à vibrations amorties
- Roues pour faciliter le déplacement d'un point à l'autre du chantier
- Poignée amovible pour faciliter le transport et le stockage
- Courroie trapézoïdale longue durée grâce au ventilateur et au capot ventilé

Applications


- Asphalte
- Sable et gravier
- Limon

Données techniques

Unités: [Métrique](#) [Impérial](#)

Caractéristiques techniques	
Masse d'exploitation	92 kg
Fréquence	95 Hz
Force centrifuge	15 kN
Valeur d'émission vibratoire, poignée standard	6 m/s ²
Valeur d'émission vibratoire, poignée à vibrations réduites	1.2 m/s ²
Dimensions	
Largeur de la plaque	420 mm
Marque du moteur	Honda
Puissance	4.1 kW
Réservoir d'eau	13 l
Vitesse	27 m/min
Amplitude	1 mm
Niveau sonore garanti	102 dB(A)

Illustrations du produit

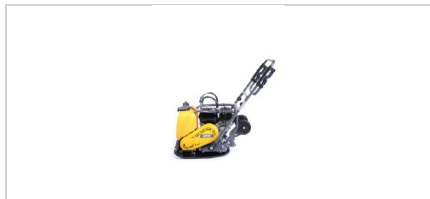

Voir le produit en action