

TAIKEUCHII

La référence



TB 175


MIDI PELLE

TB 175


MIDI PELLE

DEBATTEMENTS : mm

Avec balancier 2130 mm

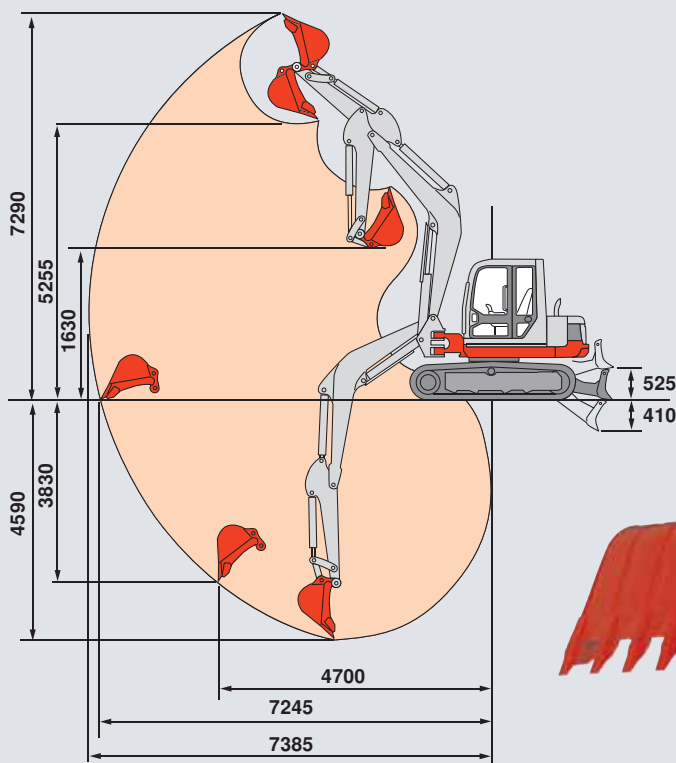

DIMENSIONS : mm

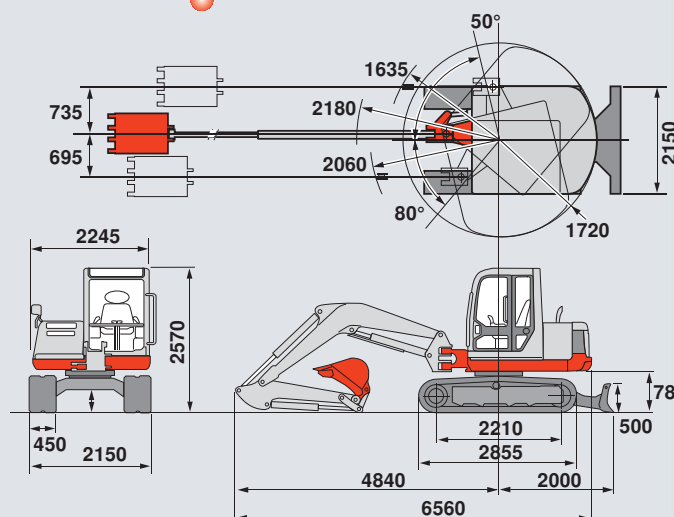

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cabine aux normes FOPS, ligne auxiliaire double flux de série, vérins de flèche équipés de clapets de sécurité, chenilles caoutchouc (option chenilles acier).

POIDS		Rayon de rotation arrière	1720 mm	DEBATTEMENTS chenilles caoutchouc	
Poids en ordre de marche cabine	7280 Kg	Garde au sol	385 mm	Profondeur Maxi	4590 mm
GODET STANDARD		PERFORMANCES		Profondeur verticale	3830 mm
Capacité SAE du godet	245 L	Vitesses de translation	2,9/5,5 Km/h	Hauteur de déchargement	5255 mm
Largeur	750 mm	Vitesse de rotation tourelle	4,1 à 10,7 tr/mn	Hauteur Maxi	7290 mm
MOTEUR DIESEL : Refroidissement par eau		Pente maxi	35%	Rayon Maxi	7385 mm
Marque	YANMAR 4TNV98-V TBZ	Force de cavage godet	5270 Kg	Rayon Maxi au sol	7245 mm
Type	4 cylindres à injection directe	Force de vérin de balancier	3670 Kg	Rayon rotation avant	1635 mm
Puissance	42,8Kw/56 CV à 2100tr/mn	Pression au sol	0,32 Kg/cm ²	Déport maxi du godet D/G	735 / 695 mm
Couple maxi	250 Nm	LAME BULL		CIRCUIT HYDRAULIQUE	
Cylindree	3319 cc	Largeur / hauteur	2150x500 mm	Pompe type	Variable (P1+P2) + Engrenage (P3+P4)
Capacité circuit refroidissement	9,5 L	Débattement haut / bas	525/410 mm	Pompe pression	280 x 2 + 250 + 35 bars
Capacité d'huile	10,2 L	DEPORT DE FLECHE		Débit	69,3x 2 + 53,1 + 10,7 L/mn
Capacité du réservoir de carburant	120 L	Type	Pieds de flèche articulé	Circuit auxiliaire	69,3 L/mn
DIMENSIONS		Angle droit / gauche	50/80°	Moteur de rotation	Piston axial
Longueur (transport)	6555 mm	SYSTEME DE TRACTION		Moteur de traction	Piston axial
Largeur	2245 mm	Chenilles	Caoutchouc (option acier)	Capacité du réservoir hydraulique	68 L
Hauteur cabine	2650 mm	Largeur	450 mm		

Dans votre région distribué par :

TAKEUCHI FRANCE S.A.S
 Parc d'activités des Béthunes
 Siège social : 3, avenue de la MARE
 95 ST-OUEN-L'AUMONE
 B.P. 29252 - 95078 CERGY PONTOISE CEDEX
 TEL : 01 34 64 30 30 - FAX : 01 34 64 08 95
 E-mail : sales2@takeuchi-france.com
 www.takeuchi-france.com

TAKEUCHI
 La référence

Conformément à notre démarche d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications à tout moment sans préavis.